

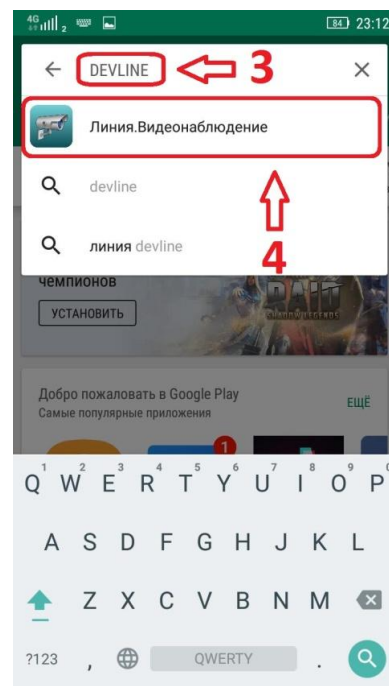
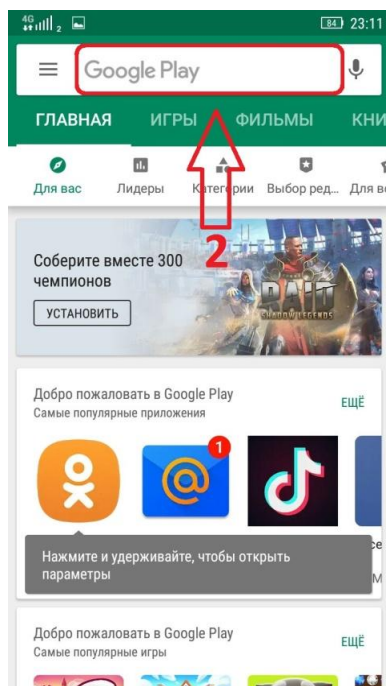
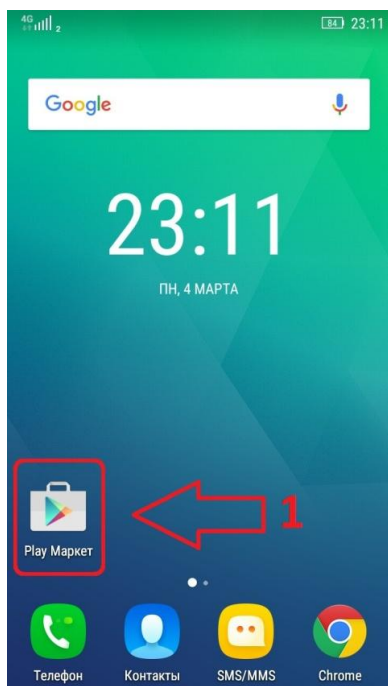
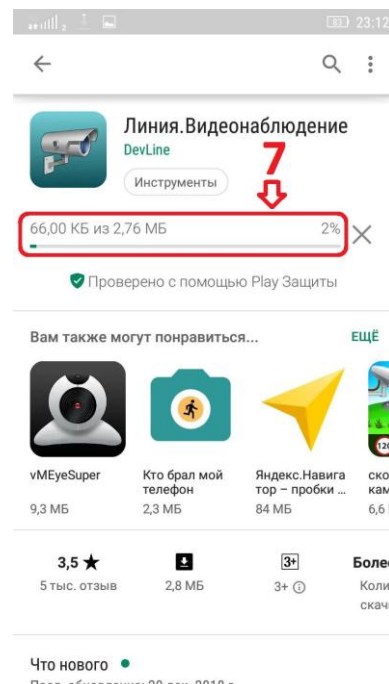





Инструкция по настройке программы видеонаблюдения на мобильных устройствах с операционной системой на Android

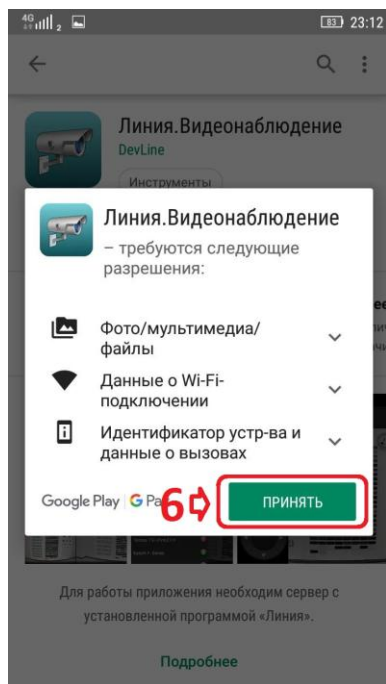

1. Откройте "Play Маркет" в вашем мобильном устройстве.
2. Установите курсор в поле поиска.
3. Введите на английском языке наименование приложения "DEVLINE".
4. В предложенных вариантах выберите пункт "Линия.Видеонаблюдение".

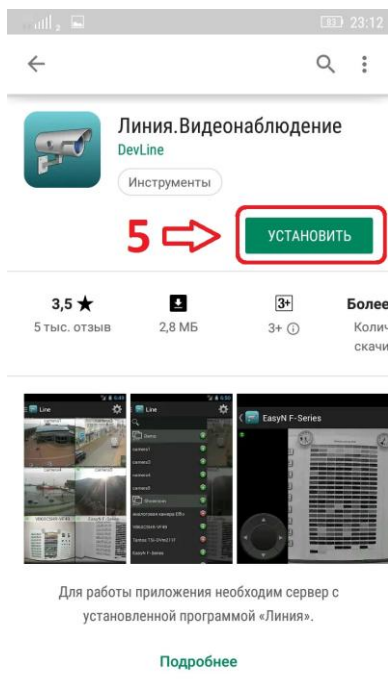

5. После открытия окна установки приложения нажмите кнопку "Установить".
6. Прочитайте требования к разрешениям и нажмите кнопку "Принять".
7. Дождитесь установки приложения на ваше устройство.

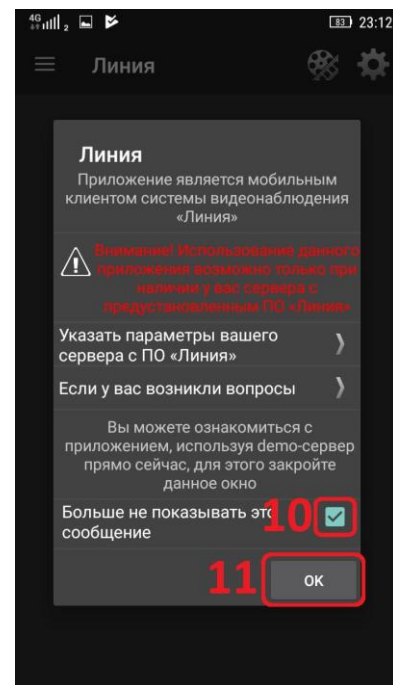
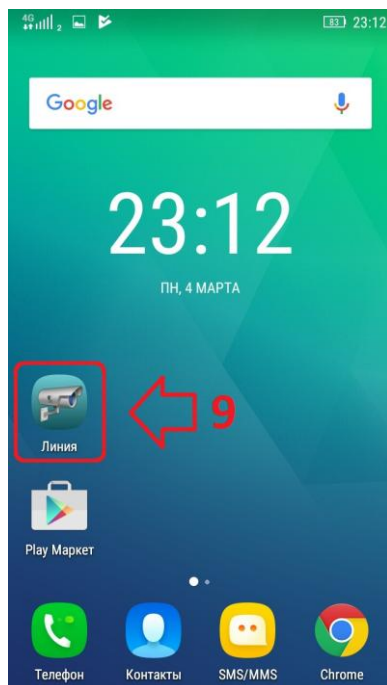
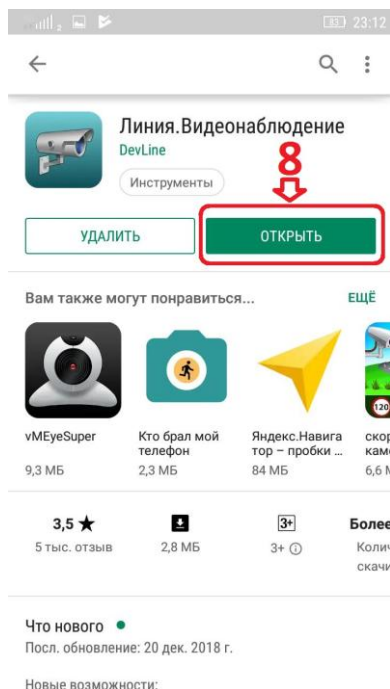


8. После установки откройте приложение нажатием кнопки "Открыть".

9. Для открытия приложения в будущем можно воспользоваться иконкой "Линия" созданной автоматически на рабочем столе телефона.

10. При первом запуске приложения установите в открывшемся окне галочку "Больше не показывать это сообщение".




11. Подтвердите действия нажатием кнопки "ОК".

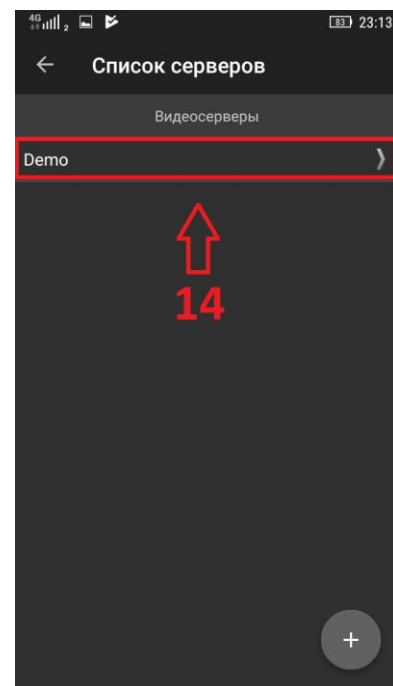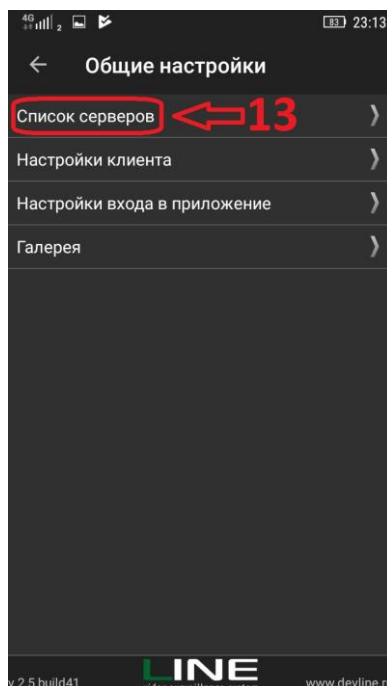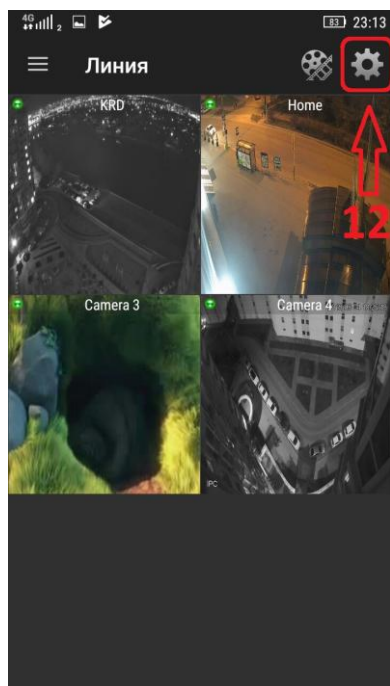

12. В главном окне программы для добавления своего дома необходимо нажать кнопку настроек (в виде шестеренки).

13. Выбрать пункт "Список серверов".


14. Для удаления Demo сервера необходимо длительно нажать на него.

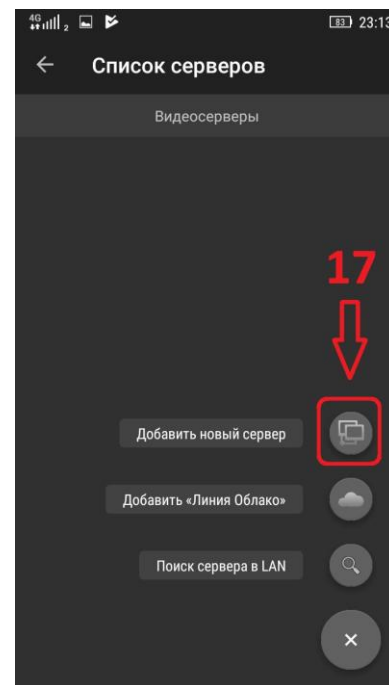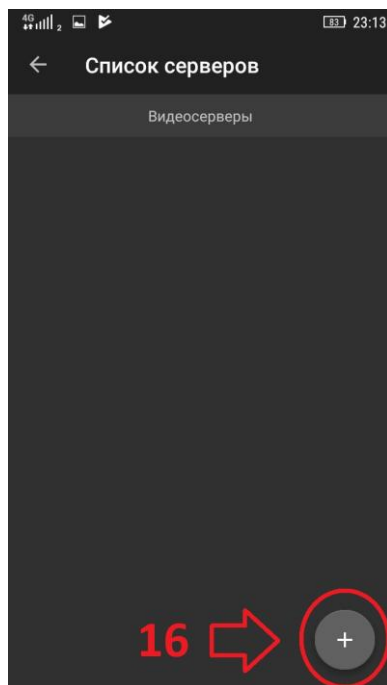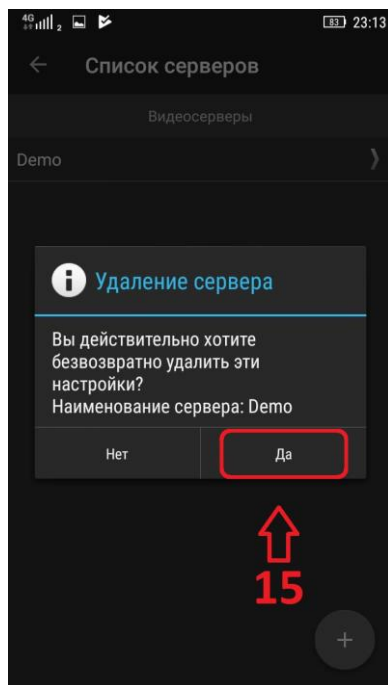

15. В открывшемся предупреждении нажать кнопку "Да".

16. Для добавления своего сервера видеонаблюдения нажмите кнопку со знаком "+".

17. В появившемся меню выберите пункт "Добавить новый сервер".

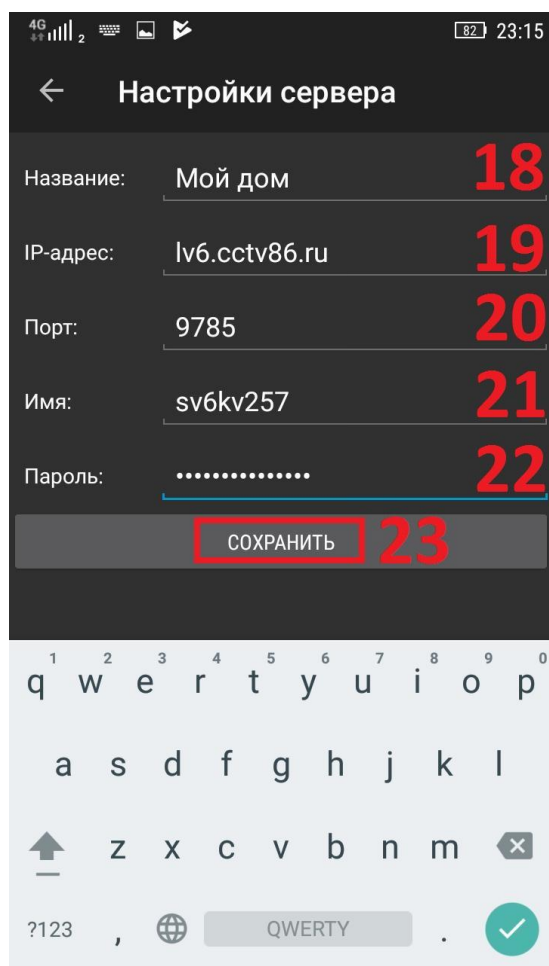

18. Введите наименование (Любое удобное для вас название, например "Мой дом").




19. Введите IP-адрес в соответствии с переданными вам персональными идентификационными данными.

20. Укажите порт в соответствии с переданными вам персональными идентификационными данными.

21. Введите ваше персональное имя пользователя (Логин) в соответствии с переданными вам персональными идентификационными данными.

22. Введите ваш персональный пароль в соответствии с переданными вам персональными идентификационными данными.



23. Проверьте все введенные данные и нажмите кнопку "Сохранить".

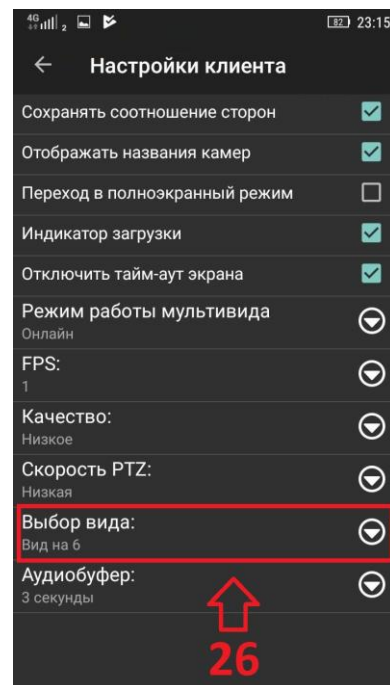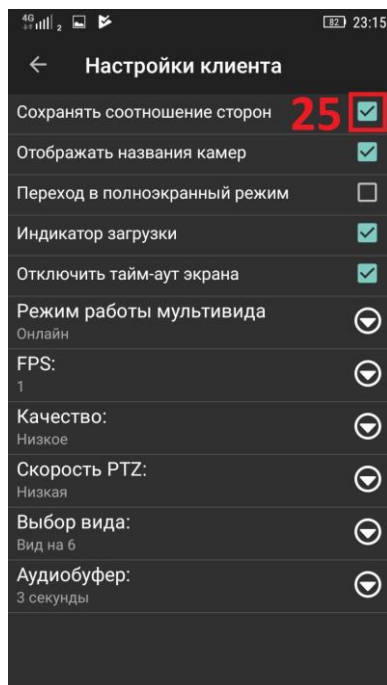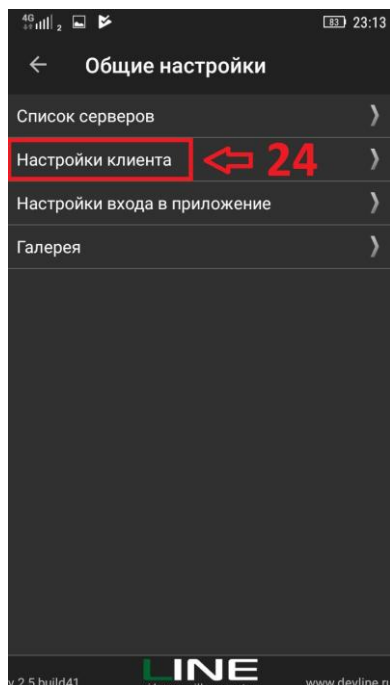

24. В меню общих настроек выберите пункт "Настройка клиента".

25. Установите галочку напротив пункта "Сохранять соотношение сторон".


26. Кликните пункт "Выбор вида".

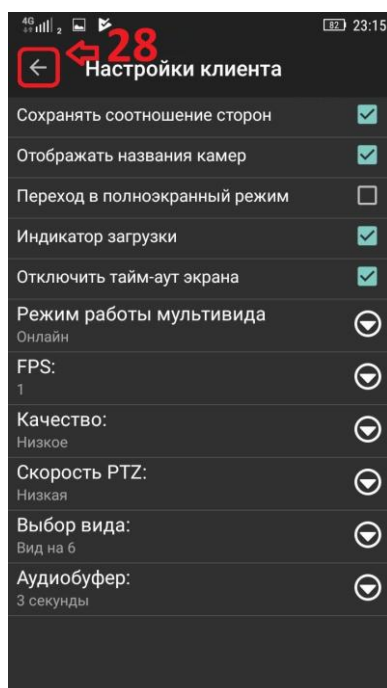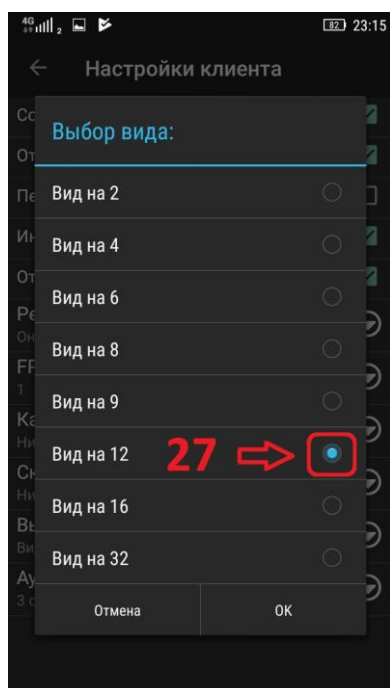


27. В открывшемся списке выберите "Вид на 12" или любой другой удобный для вас вид.

Для обеспечения плавного просмотра другие настройки изменять не рекомендуется.

28. Вернитесь на главный экран нажатием кнопки со стрелочкой назад.



29. Для включения созданного подключения в главном окне нажмите кнопку меню .

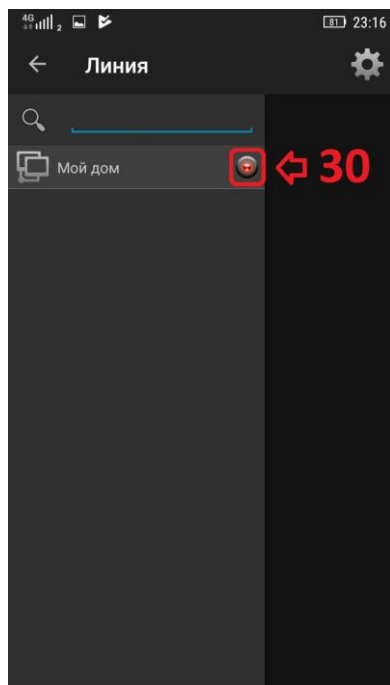



30. Для включения просмотра камер видеонаблюдения кликните на красный кружок напротив добавленного ранее сервера.


31. В списке появятся все доступные вам камеры.

32. Нажимая на круглые красные/зеленые кнопки напротив конкретных камер можно включать или отключать их просмотр.


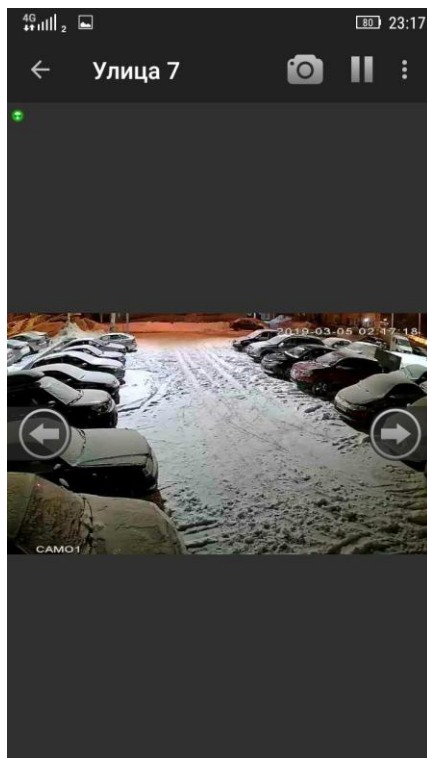
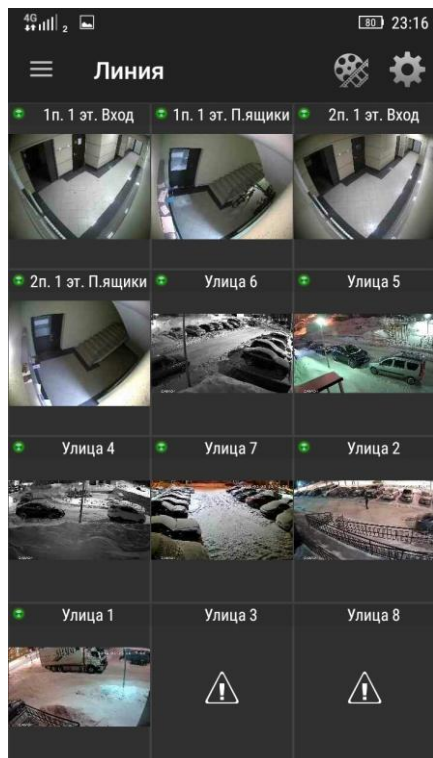


Нажимая на нужную картинку камера открывается на весь экран устройства.

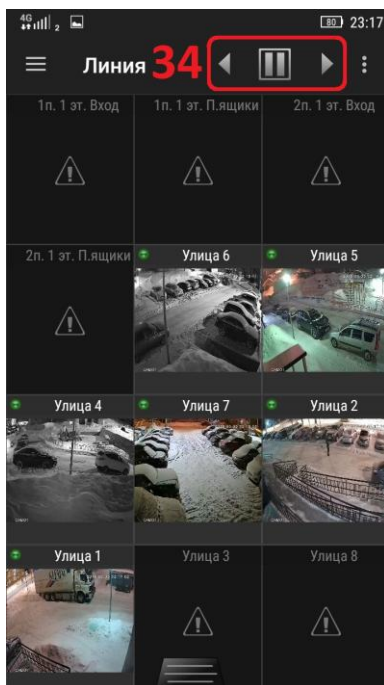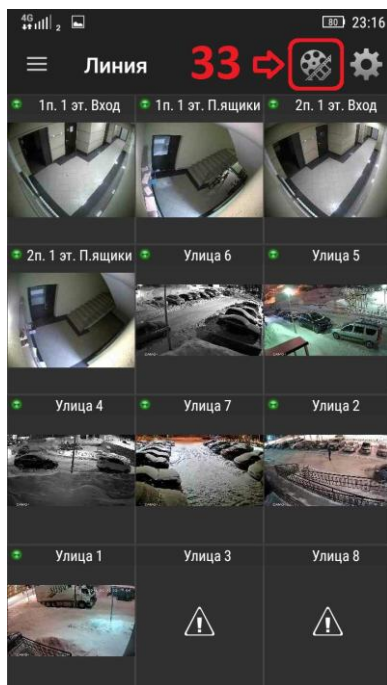

33. Для включения просмотра Архива записей необходимо нажать кнопку с иконкой .

34. Кнопками сверху экрана вы можете управлять просмотром (вперед, пауза, назад).

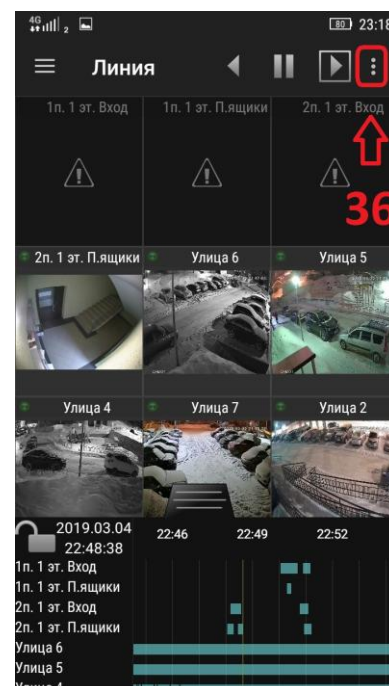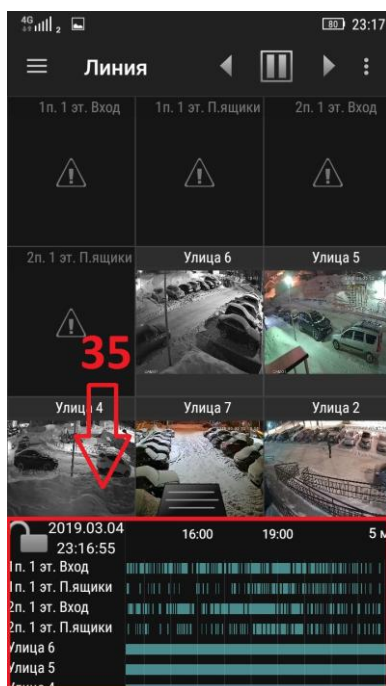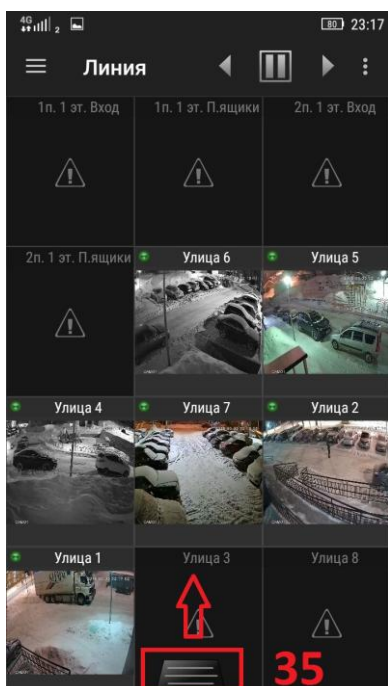

35. Потянув нижнюю кнопку вверх откроется окно выбора времени с помощью клика на дорожках записей.

36. Для возврата в режим просмотра нажмите кнопку меню с тремя вертикальными точками и выберите пункт "Наблюдение".